


# RA805 / 905

Kit d'aspiration d'eau 800.910  
Instructions




## Contenu du kit d'aspiration d'eau

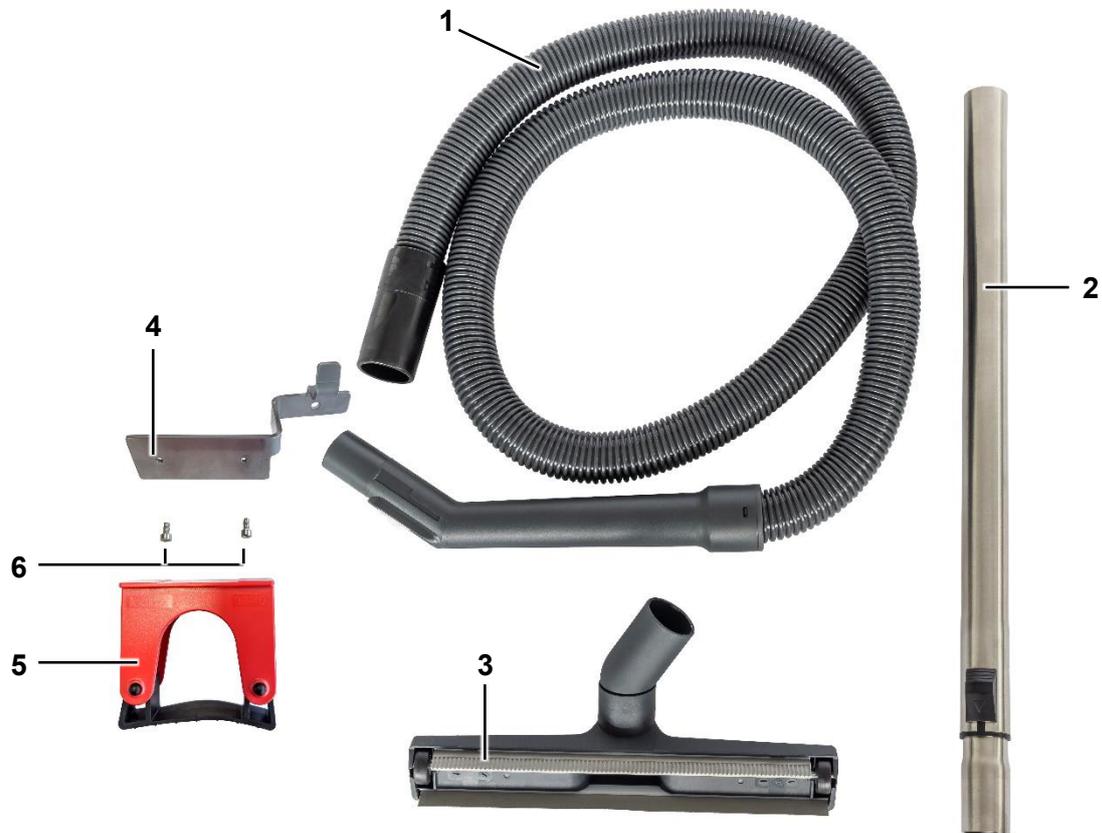

- 1 1x Tuyau d'aspiration Ø 32mm x 2m
- 2 1x Tube d'aspiration télescopique en acier inoxydable
- 3 1x Buse d'aspiration d'eau 30cm
- 4 1x Porte-tuyaux
- 5 1x Porte-manche
- 6 2x Vis à tête cylindrique M4 x 8 A2

## Montage du porte-tuyau

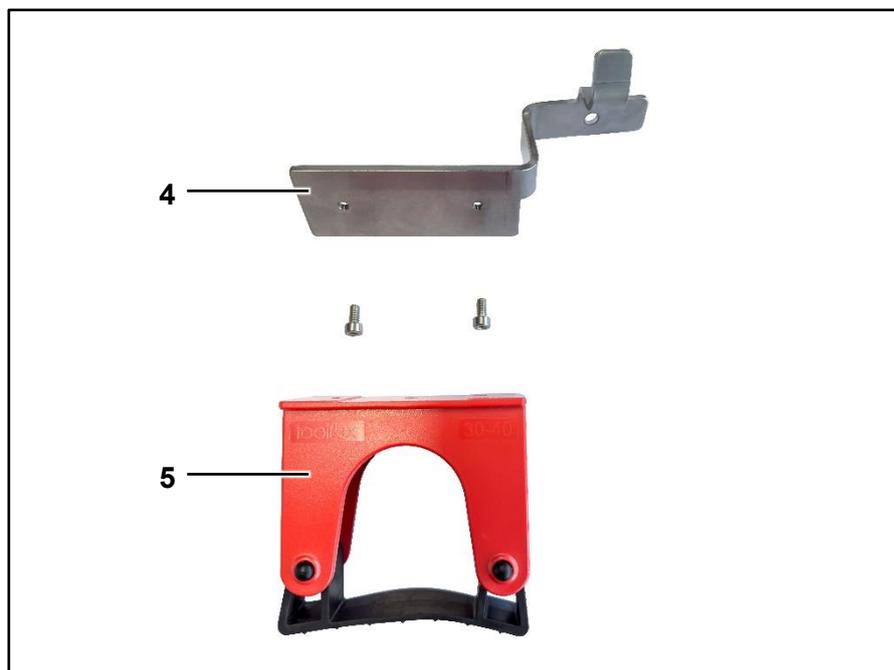

Montez tout d'abord le support de manche (5) sur le support de tuyau (4) à l'aide des deux vis M4.




Enlevez ensuite le support existant du tuyau d'eau sale (image de gauche) et remplacez-le par le nouveau support de tuyau. Utilisez pour cela la vis existante. (image de droite)

Vous pouvez maintenant installer le kit d'aspiration d'eau comme indiqué sur la page de garde, ou comme vous le préférez.

## Travailler avec le kit d'aspiration d'eau



Enlevez en haut le tuyau d'aspiration de la buse d'aspiration de la machine (1) et montez le tuyau d'aspiration du kit d'aspiration d'eau (2).

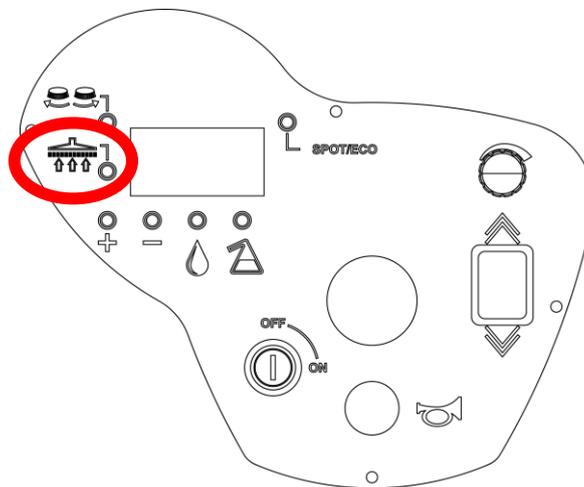

En appuyant longuement sur la touche de la fonction d'aspiration (> 3 secondes), la fonction d'aspiration s'enclenche même lorsque la machine est à l'arrêt, le siège du conducteur ne doit pas être occupé. Une fois le travail terminé, désactivez la fonction d'aspiration en appuyant brièvement sur la touche.

Sur demande, la durée d'aspiration de cette fonction peut être limitée par notre service à la durée souhaitée. (1 à 9 min.)



## **Contact**

### **Cleanfix Reinigungssysteme AG**

Stettenstrasse 15

CH-9247 Henau

+41 71 955 47 47

[info@cleanfix.com](mailto:info@cleanfix.com)

[www.cleanfix.com](http://www.cleanfix.com)

 **SWISS MADE QUALITY**